

Бензиновые и дизельные электростанции

Виды электростанций

- Портативные



- Стационарные




- Передвижные



Виды электростанций

- Открытого исполнения

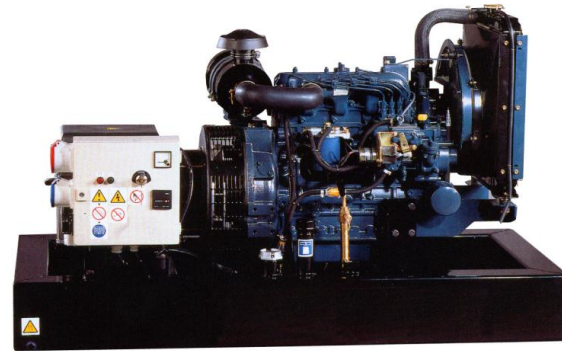

- В шумопоглощающем капоте



Europower



- Бельгия, г. Ньюверкеркен
- Бензиновые и дизельные
- Портативные и стационарные
- 2-50 кВА
- Высокое качество
- Гибкость



Портативные электростанции

бензиновые двигатели HONDA и VANGUARD

- однофазные - от 2 до 12 кВА
- трехфазные - от 5 до 15 кВА



EP16000E/EP20000TE

дизельные двигатели Yanmar и Hatz

- однофазные - от 2,5 до 6 кВА
- трехфазные - от 2,5 до 7 кВА




Сварочные электростанции бензиновые и дизельные

- Двигатели Honda, Vanguard, Yanmar, Kubota
- Переменный или постоянный сварочный ток
- Однофазные и трехфазные до 10 кВА
- Электрод до 7 мм

Стандартная комплектация


- Стандартные разъемы (Schuko)
- Кабель для сварки с вилкой для электрода
- Автоматическое устройство остановки двигателя при низком уровне масла
- Ручной старт
- Автоматический выключатель

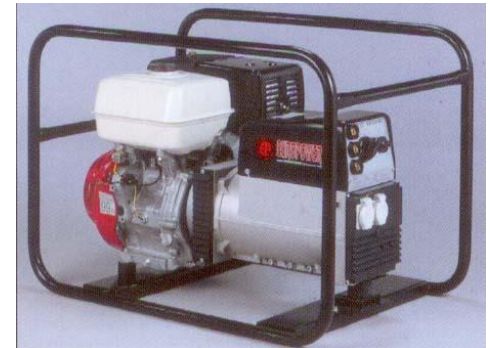

Стационарные дизельные электростанции

двигатель KUBOTA


- однофазные - от 7 до 33 кВА
- трехфазные - от 8 до 40 кВА

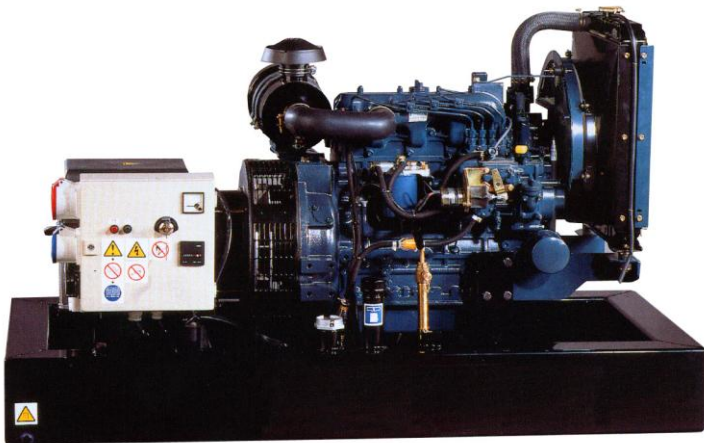

Стационарные дизельные электростанции

Стандартная комплектация

- 4-х тактный двигатель внутреннего сгорания
- Генератор переменного тока
- Стандартные разъемы (Schuko)
- Электростарт (аккумулятор без электролита)
- Автоматическое устройство остановки двигателя при низком уровне масла
- Механический датчик уровня топлива в баке
- Автоматический выключатель
- Амперметр
- Вольтметр
- Счетчик моточасов

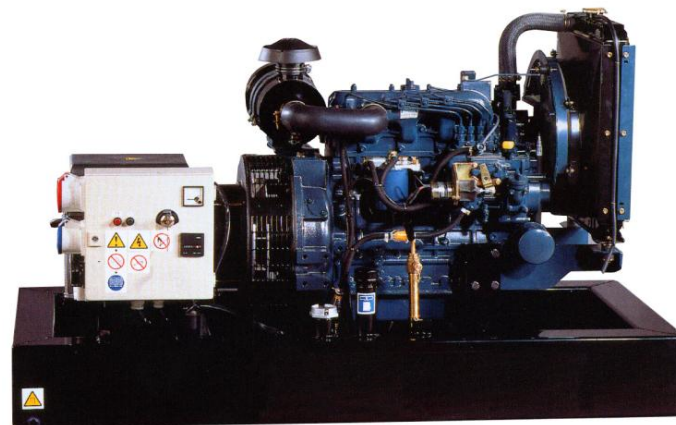

Стационарные дизельные электростанции

Опции

- Всепогодный шумопоглощающий капот
- Устройство автоматической регулировки выходного напряжения (Automatic voltage regulation – AVR)
- Термомагнитный прерыватель
- Защита от утечки тока в землю
- Автомат ввода резерва (АВР)
- Автомат отключения нагрузки
- Увеличенный бак
- Сепаратор топливо/вода
- Ручной насос откачки масла



Gesan



- Испания, г.Сарагоса
- 40% экспорта
- Широкий модельный ряд
- Ориентация на клиента
- Высокое качество
- Короткий срок поставки



Дизельные электростанции *Gesan*

- двигатели Perkins, Volvo Penta, Cummins
- от 35 до 2200 кВА
- 230/400 В
- 50/60Гц



Действия по установке


- Бетонный фундамент – мин. 15см. над уровнем пола(земли)
- Рабочая зона для ТО – мин. 1 м. по периметру электростанции
- Прокладка силового и сигнального кабеля
- Монтаж блока АВР
- Система вентиляции помещения
- Система выброса выхлопных газов
- Система выброса горячего воздуха от радиатора
- Сооружение ограждения

Проектирование




- Согласование с:
 - ✓ государственным управлением пожарной охраны
 - ✓ городской санитарно-эпидемиологической станцией
 - ✓ киевским экспертно-техническим центром охраны труда
 - ✓ энергонадзором (районные электросети)
 - ✓ государственным управлением экологической безопасности

Примеры установки

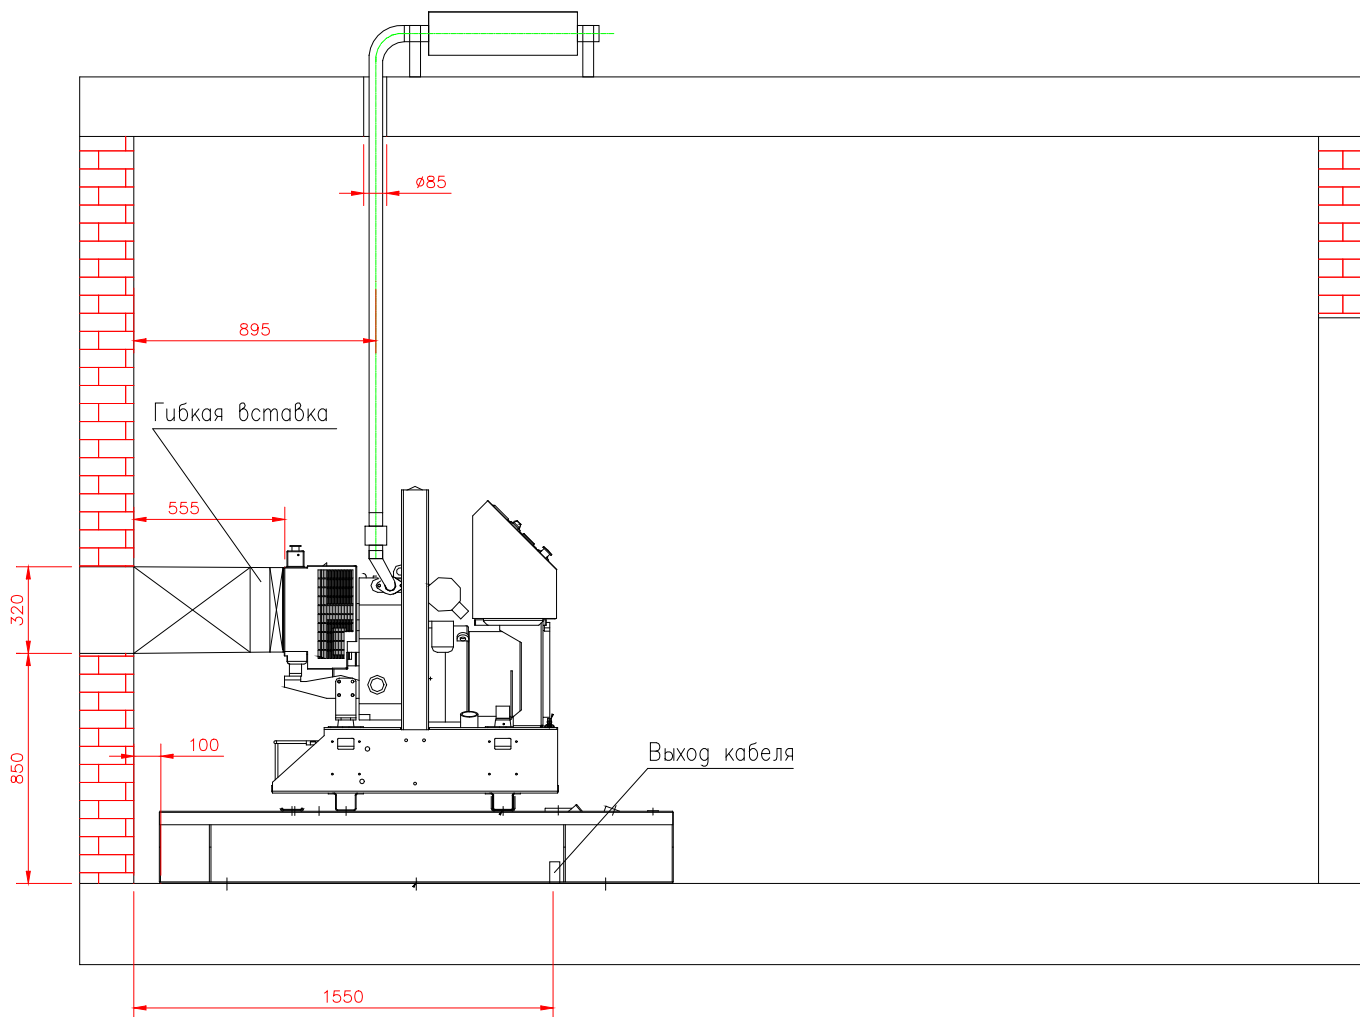

Примеры установки

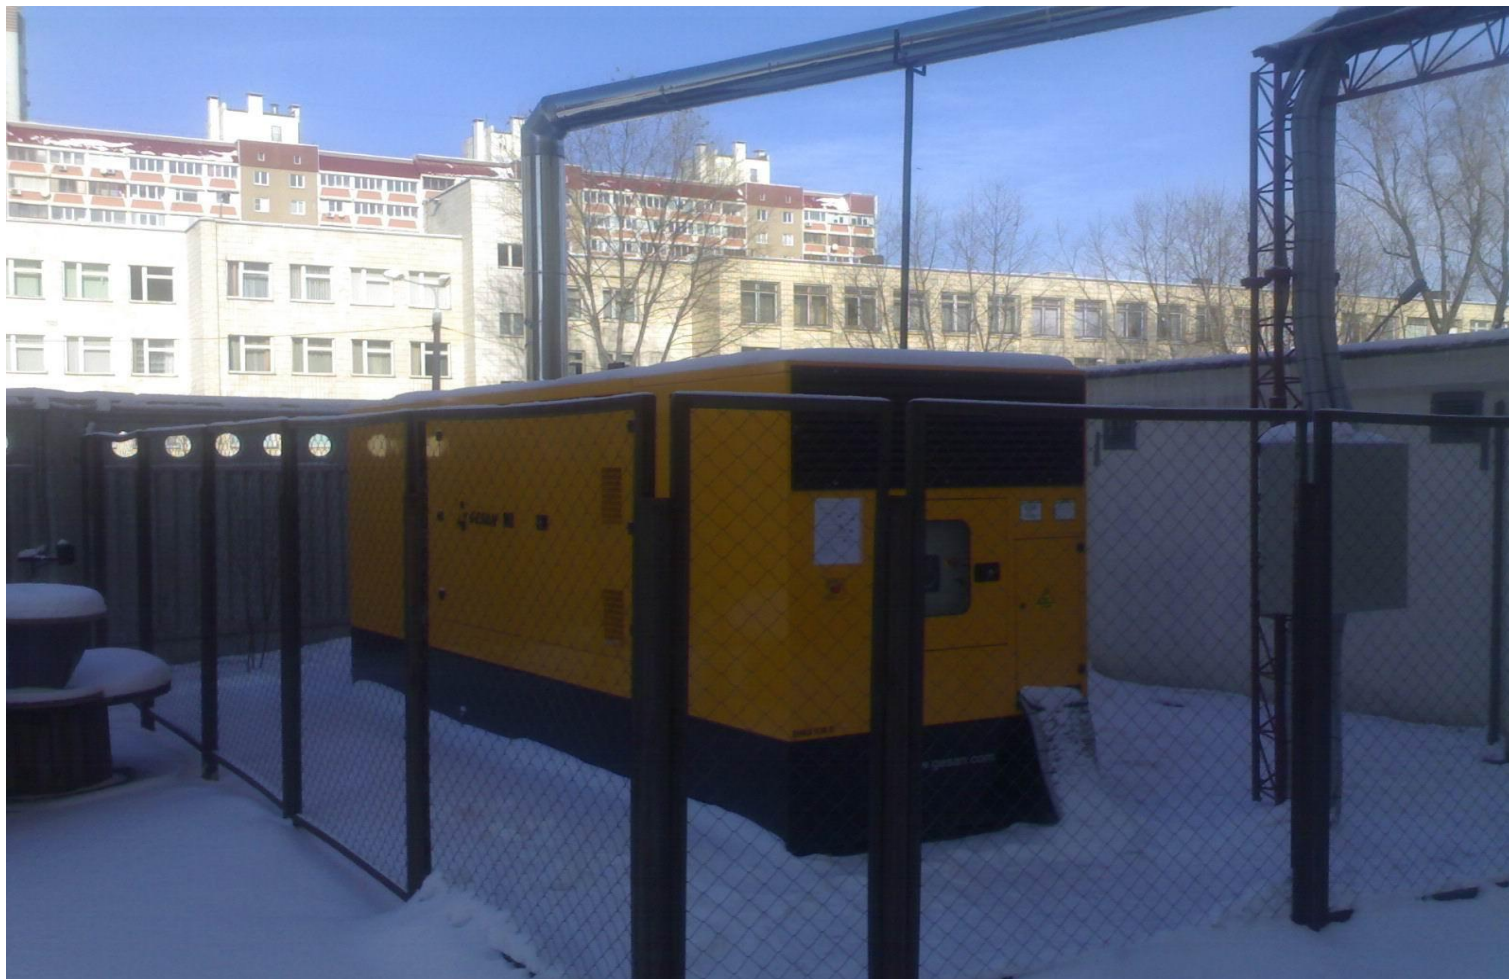

Примеры установки



Примеры установки



Примеры установки



Вопросы и комментарии